CONDAIR RM

电热式加湿器——
能耗低，性能高，外观精巧

condair

Humidity for a better life

湿度控制与蒸发冷却

Compact resistive steam humidifier
可提供2-8kg/h 直接加湿

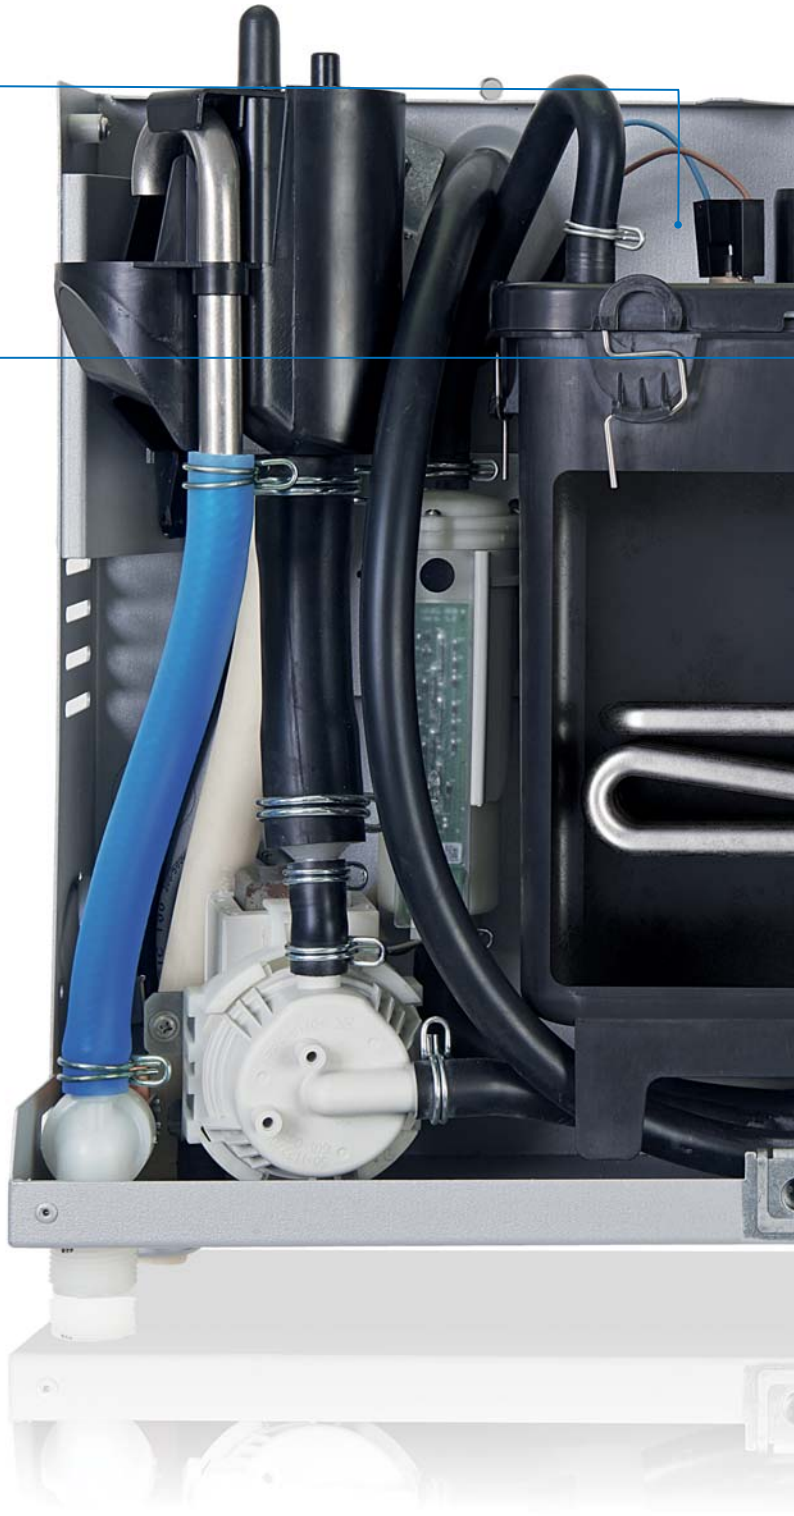

维修灵活方便

Condair RM可在机器正面进行所有维护工作操作，即在空间有限或只允许从正面操作机器的状况下，也可以对系统进行维护。

加湿桶清洗便捷

加湿桶配备了人体工程学夹具，只需简单几步就可打开清洗。

侧边连接，底面安装

如果安装现场不能进行壁挂式安装，可选用地板支架进行安装，所有管路连接将通过加湿器侧面进行。

CONDAIR RM

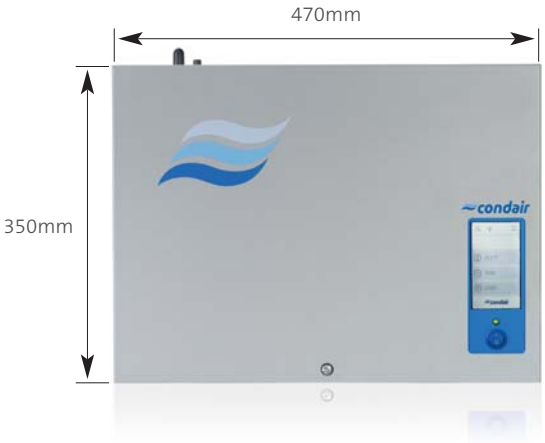

外观设计小而精巧

Condair RM外观设计小而精巧，可轻松装于房间各个位置。

触摸显示屏

配备先进的触摸屏，可为用户直观地呈现详细的操作步骤和诊断数据

楼宇自控系统完美融合

Modbus®

水处理（选配）

为减少蒸发桶内水垢形成，可选用水处理系统或反渗透水过滤器。

Condair RM是为数据中心CRAC、MRI和高端住宅提供加湿的理想选择。

它也适用于采用管道送风时提供分区控制，尤其是建筑物的特殊区域需要独立设定湿度水平。

电热加湿原理的好处在于能提供一个清洁卫生的蒸汽筒。此外，使用纯水能够比电极加湿器湿度控制更加精确。

标准系统配置

- 多语种，指导用户操作程序，提供服务、设备运行数据信息
- 实时监测设备运行数据
- 多种控制信号(0–10 V, etc.)
- 带Modbus协议的RS485接口接线端子
  安装套件（壁挂式安装）
- 纤维复合材料储罐
- 排污泵
-

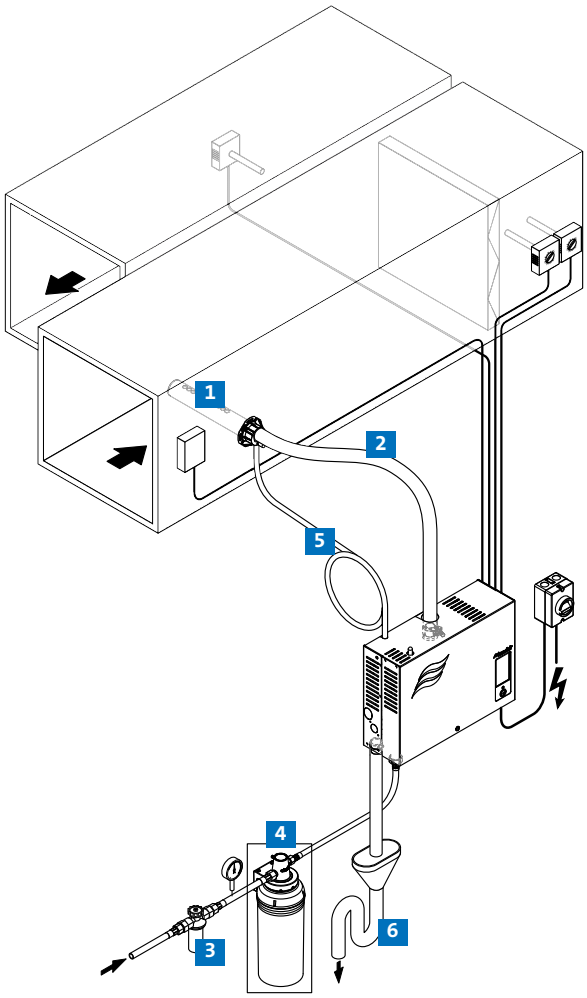

配件

1 蒸汽喷管
2 蒸汽软管
3 过滤阀
4 过滤器
5 冷凝软管
6 自带回水弯的开口漏斗

选配项

- 远程触摸显示
- 地面安装套件
- 滤桶
- 触摸屏

技术参数

		RM 2	RM 4	RM 6	RM 8
最大加湿量（蒸汽产量）	kg/h	2.0	4.0	6.0	8.0
400 VAC / 3 Ph / 50–60 Hz	kW	-	-	5.0	6.5
230 VAC / 1 Ph / 50–60 Hz	kW	2.0	3.5	5.0	6.5
供电电压	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50–60			
设备尺寸 (W x H x D)	mm	470 x 350 x 150			
运行重量	kg	12.9	12.9	12.9	12.9
产品证书		CE, VDE, DVGW			

康迪爱尔空气处理设备（北京）有限公司
地址：北京市通州区科创东五街关联工业园3号厂房C区
电话：+86 10-8150 3008
传真：+86 10-8150 3841
网址：www.condair.com.cn
邮箱：service.cn@condair.com
若设计与规格变更，恕不另行通知

微信
扫描关注我 获得更多信息
今日头条
扫描关注我 获得更多信息